

Balise sonore standard (réf. 73101)

Descriptif du produit

La balise sonore est un module sonore délivrant des informations d'accueil et de repérage à destination des usagers déficients visuels. Elle permet de recevoir des informations vocales et de localiser un point stratégique (par exemple l'entrée d'un bâtiment) en s'orientant avec le son du message.



Fonctionnalités

La diffusion des informations est déclenchée à la demande de l'utilisateur, par activation d'une télécommande fonctionnant sur la fréquence 868,3 MHz, compatible avec les dispositifs sonores équipant les feux tricolores des villes et conforme à la norme S32-002.

Le message de la balise est personnalisé en fonction de la configuration du bâtiment et de l'information à délivrer. Y figurent en général :

- le nom de l'établissement
- les horaires d'ouverture
- diverses informations permettant de cheminer jusqu'à l'accueil (présence d'escaliers, type de porte à franchir, positionnement de l'accueil, ...)

Exemple 1 : balise sonore placée au niveau de l'entrée principale d'un bâtiment.

« Bienvenue à l'Hôtel des Impôts de Paris. Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Accès par un escalier montant. Au-delà de la double porte automatique, l'accueil se situe sur votre droite. »

Exemple 2 : balise sonore placée au niveau d'un service spécifique d'un bâtiment : « Infirmerie ».




Caractéristiques techniques

La balise supporte des températures allant de -40°C à $+70^{\circ}\text{C}$ et peut être installée en extérieur. Le message, enregistré sur une carte mémoire, peut être facilement réenregistré en cas de modification du bâtiment, et le volume sonore peut être réglé à l'extérieur de la balise.

Procédure d'installation

1 - Percer 4 trous de diamètre 5 mm aux dimensions suivantes :

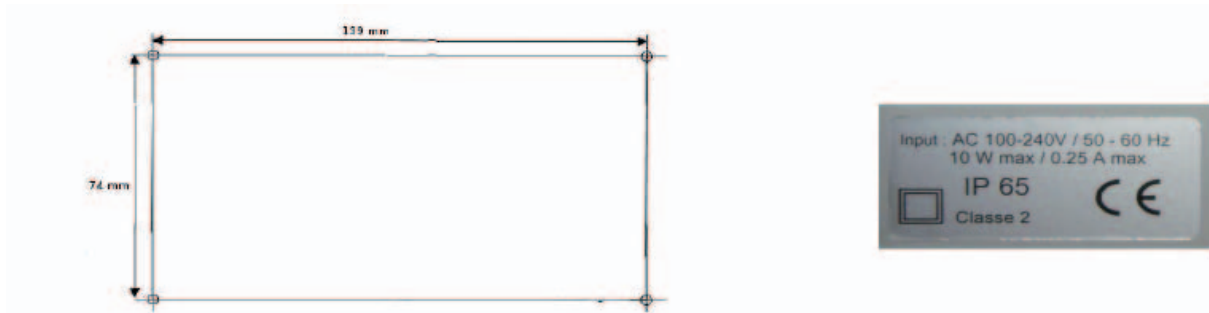

2 - Raccorder le câble électrique de la balise à un courant de 220V.

3 - Insérer des chevilles plastiques. 

4 - Dévisser le couvercle de la balise et insérer les vis aux endroits indiqués.

5 - Positionner la balise et visser.



Normes et réglementation

- Compatible avec les dispositifs sonores des feux tricolores et conformes à la norme NF S 32-002
- **Arrêté du 1er août 2006** « Un cheminement accessible doit permettre d'accéder à l'entrée principale des bâtiments depuis l'accès au terrain. »

Gamme de produits

- Balise sonore BASIQUE
- Balise sonore avec ALIMENTATION PHOTOVOLTAÏQUE
- Balise sonore NAVIGUEO CONNECT
- Logiciel d'enregistrement des messages