



Boucle magnétique de comptoir T400 (réf. 74101)

Descriptif du produit

La boucle à induction magnétique permet une communication adaptée entre les agents d'accueil et les personnes malentendantes, appareillées ou non appareillées.


La parole de l'agent d'accueil, captée par un micro, est transmise aux personnes malentendantes, amplifiée, par un combiné téléphonique pour les personnes non appareillées, ou directement par l'appareil auditif lorsqu'il est en position T, pour les personnes appareillées.



Fonctionnalités

La boucle à induction magnétique T400 s'installe facilement sur les guichets d'accueil ou dans les box de rendez-vous.

La boucle magnétique avec combiné permet la réception du son amplifié dans un rayon de 400 mm.

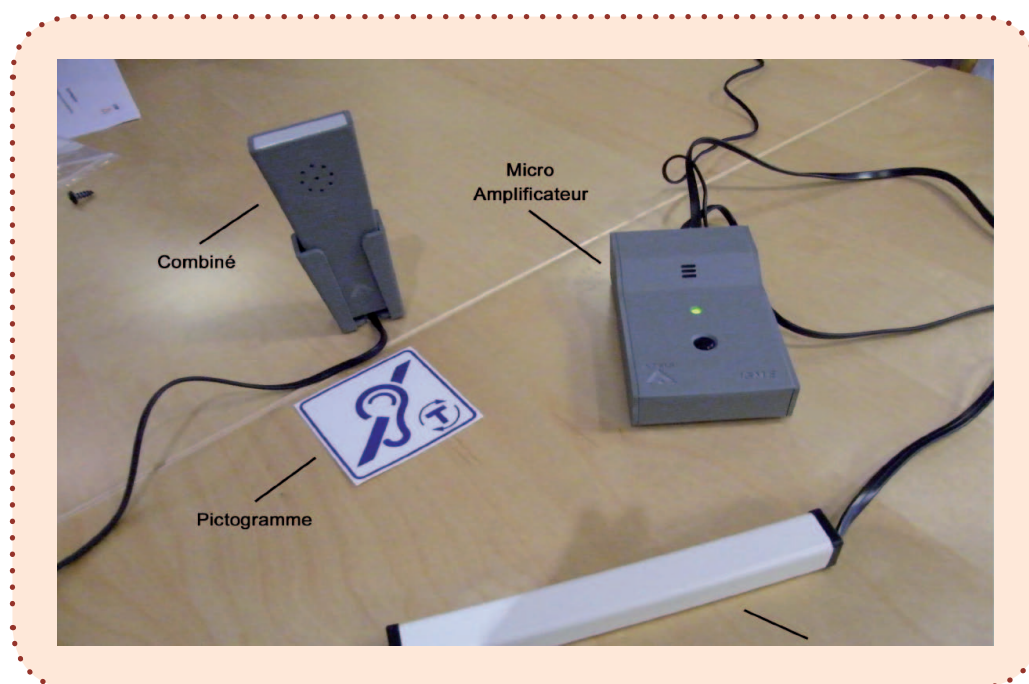

Normes et réglementation

- **Arrêté du 1er août 2006**

« Lorsque l'accueil est sonorisé, il doit être équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme »

Gamme de produits

- Boucle magnétique de comptoir T800
- Boucle magnétique pour salle de formation BMS1 (pour salle non sonorisée - transportable)
- Boucle magnétique de salle BMS2 (pour salle sonorisée)