




Bande de guidage extérieure noire faible trafic M39 (réf. 71201)

Descriptif du produit


Les bandes de guidage, appelées également bandes d'aide à l'orientation, permettent de créer un cheminement continu que les personnes déficientes visuelles suivront avec leur canne ou par le contraste visuel créé par rapport au revêtement.

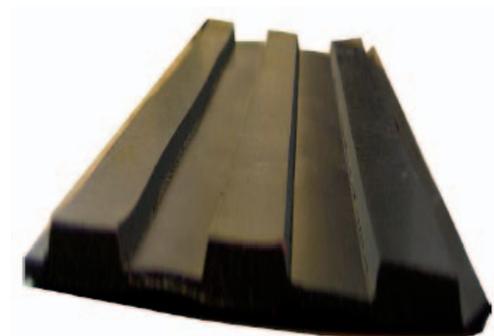

Fonctionnalités

On les utilise en général pour créer un cheminement entre différents points stratégiques, par exemple entre l'entrée d'un bâtiment et l'accueil.

Elles sont également très utiles dans les espaces vastes où aucun repère au sol n'est disponible.

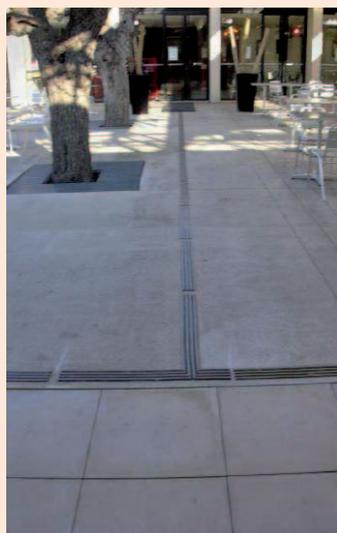

Caractéristiques techniques

- 100 cm x 10cm x 4mm
- Elastomère : NR / SBR
- Densité : 1,50 +/- 0,05
- Profil cannelé
- Très bonne résistance à la déchirure et à l'usure
- Réaction au feu selon SS-ISO 3795 ; Certificat 98R23345 du 30/09/1994 émis par SP Swedish National Testing and Research Institute.
- Isolant acoustique
- Durée de vie : 36 mois
- Couleur : noir

Procédure d'installation

Nos bandes de guidage sont posées par une société de marquage spécialisée.

- Sur sol lisse : colle double composant.
- Sur sol rugueux : enduit à froid.

Normes et réglementation

Arrêté du 1er août 2006

« Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. »

Gamme de produits

Les bandes de guidage existent en plusieurs modèles :

- bande de guidage en caoutchouc pour intérieur,
- bande de guidage extérieur noir plus pour un trafic intense avec passage de véhicule,
- bande de guidage Inox,
- bande de guidage Aluminium.